

Prohlášení o vlastnostech

Číslo DoP: 12805412-B1W1280

Název výrobku:

LOXLEY RED MULTI

(1) Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP

(2) Číslo kontrolní dávky: 12805412-B1W1280

(4)



Wienerberger

Wienerberger NV

8500 Kortrijk Kapel ter Bede

(3) Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách pro:

(6) Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:

(7) Notifikovaná osoba:

vykonala

(i) počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby

(ii) průběžný dohled, posuzování a hodnocení systému řízení výroby a vydaného čísla certifikátu

nechráněné zdivo

System 2+

0749

0749-CPD-BC2-201

(9) Deklarované vlastnosti:

Typ prvku: HD - pálený zdící prvek

Jmenovité rozměry a tolerance

Délka:	mm	215	± 6	9
--------	----	-----	-----	---

Šířka:	mm	102	± 4	6
--------	----	-----	-----	---

Výška:	mm	65	± 3	5
--------	----	----	-----	---

Prům. hodnoty:	třída	T1
----------------	-------	----

Rozpětí:	třída	R1
----------	-------	----

Rovinnost ložných ploch:	mm	NPD
--------------------------	----	-----


Rovnoběžnost rovin ložných ploch:	mm	NPD
-----------------------------------	----	-----

Tvar a uspořádání

Skupina prvků:	-	1
----------------	---	---

Poměrný objem otvorů:	%	NPD
-----------------------	---	-----

Objem prolisů	%	< 20
---------------	---	------

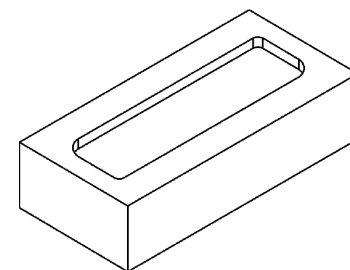

aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno

Objemová hmotnost

Prvku:	kg/m³	1650
--------	-------	------

Materiálu prvku:	kg/m³	1750
------------------	-------	------

Třída:	třída / %	D1 / 10
--------	-----------	---------

Pevnost v tlaku

Kategorie:	-	I
------------	---	---

Ve svislém směru:	N/mm²	12
-------------------	-------	----

Ve vodorovném směru:	N/mm²	NPD
----------------------	-------	-----

Ve vodorovném směru 2:	N/mm²	NPD
------------------------	-------	-----

Přidržitost:	N/mm²	NPD
--------------	-------	-----

Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry, unit}$:	W/(m·K)	0.69	Stanoveno podle EN 1745:2012: S1
--	---------	------	----------------------------------

Propustnost vodních par:	-	$\mu = 5/10$
--------------------------	---	--------------

Trvanlivost:	třída	F2
--------------	-------	----

Nasákavost:	%	14
-------------	---	----

Počáteční rychlost nasákavosti:	kg/(m²·min)	0.01-4.1
---------------------------------	-------------	----------

Obsah aktivních rozpustných solí:	třída	S2
-----------------------------------	-------	----

Vlhkostní roztažnost:	mm/m	NPD
-----------------------	------	-----

Reakce na oheň:	třída	A1
-----------------	-------	----

Nebezpečné látky:	-	NPD
-------------------	---	-----

(10) Vlastnosti výrobku jsou v souladu s výše uvedenou specifikací.

Podpis jménem výrobce:

CEO

2013-07-01

Johan Van Der Biest

Wienerberger NV
8500 Kortrijk Kapel ter Bede

EN 771-1:2011

Doplňkové národní požadavky pro použití:

Číslo DoP: 12805412-B1W1280

Název výrobku:

LOXLEY RED MULTI

(1) Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP

(2) Číslo kontrolní dávky: 12805412-B1W1280

(4)



Wienerberger

Wienerberger NV

8500 Kortrijk Kapel ter Bede