

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-PL1/029

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **KERAFLEX EXTRA S1 (šedý)**
- 2) Zamýšlená použití: **Cementové lepidlo pro instalaci obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru**
- 3) Výrobce: **MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl**
- 4) Systémy POSV: **Systém 3**
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 12004:2007+A1:2012**

Autorizované laboratoře: **autorizovaná zkušební laboratoř Centro di Ricerca e Sperimentazione per L'Industria Ceramica, č. 1477, provedla posouzení vlastností na základě vzorku dodaného výrobcem (kromě reakce na oheň).**

Autorizovaná zkušební laboratoř INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB), č. 1488, provedla posouzení vlastností na základě vzorku dodaného výrobcem (reakce na oheň).

- 6) Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň:	Třída A2-s1, d0/ A2_{FL}-s1
Pevnost spoje vyjádřená jako: - počáteční přídržnost	≥ 1,0 N/mm²
Stálost pevnosti spoje po kondicionování/stárnutí vyjádřená jako: - přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm²
Stálost pevnosti spoje ve vodě/vlhkosti vyjádřená jako: - tahová přídržnost po ponoření ve vodě	≥ 1,0 N/mm²
Stálost pevnosti spoje po cyklech zmrazení – rozmrazení vyjádřená jako: - tahová přídržnost po vystavení mrazovým cyklům	≥ 1,0 N/mm²
Uvolňování nebezpečných látek:	NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Veronica Squinzi – členka představenstva MAPEI Polska SP. z o.o.**

Gliwice, 12/07/2019

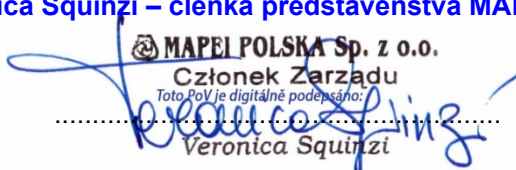

MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Toto PoV je digitálně podepsáno:
Veronica Squinzi

PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu 2: Výrobek nezměněn, aktualizace formátu PoV

KERAFLEX EXTRA S1 (šedý)

OZNAČENÍ CE

Příloha k PoV č. CPR-PL1/029



 1477, 1488	 MAPEI Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice www.mapei.pl
12 CPR-PL1/029 EN 12004 KERAFLEX EXTRA S1 (šedý) Cementové lepidlo pro instalaci obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru	
Reakce na oheň: Pevnost spoje vyjádřená jako: - počáteční přídržnost Stálost pevnosti spoje po kondicionování/stárnutí vyjádřená jako: - přídržnost po tepelném stárnutí Stálost pevnosti spoje ve vodě/vlhkosti vyjádřená jako: - tahová přídržnost po ponoření ve vodě Stálost pevnosti spoje po cyklech zmrazení – rozmrazení vyjádřená jako: - tahová přídržnost po vystavení mrazovým cyklům	Třída A2-s1, d0/ A2_{FL}-s1 ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²

Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Příložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- *odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,*
- *odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),*
- *výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,*
- *tiskových chyb.*